www.Wicklerwelt.de www.Wicklerwelt.de www.Wicklerwelt.de www.Wicklerwelt.de

Haseltaler Handels aus UG.
WicklerWelt.de
Hauptstrasse 126
98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847/527362
Fax 036847/527363
Email: Info@Wicklerwelt.de
www.Wicklerwelt.de

EVO-2

Standardbaugrößen:
-40
-60
-80
-100

...von der EVOlution geprägt.

Beschreibung:

Die Anlage ist universell konfigurierbar und eignet sich als Wickelanlage für Profile ebenso wie für Schläuche. Sie ist über Lack gegen Korrosion geschützt.

Die Aufnahmeflansche für die Spulen sind so ausgelegt, das man die unterschiedlichsten Spulen einsetzen kann.

Er ist klein
Grundfläche von nur 0,65 * 1,50 m*.

Er ist schnell
Wickelgschwindigkeit bis 120 m/min.

Er ist flexibel
Spulengrößen von 400 bis 1000 mm.

Er ist modular
von manuell und einfacher Verlegung
bis zum Vollautomat mit zwei Spulen und diversen Extras.

Er ist handlich
Fahrbar auf Rollen.

Er ist genau
Je nach Ausführung sind alle Antriebe AC-Servoantriebe
und arbeiten mit Werkzeugmaschinengenauigkeit.

Anbauten und Varianten:

Ausführung mit:
- -Einseitiger Spule
- -Beidseitiger Spulenaufnahme

Art der Verlegung:
- -Rollringverlegung
- -Elektromotorische
- -Elektonische Verlegung

Arten der Materiallängenmessung:
- -Längenmessung
- -Umdrehung-/Lagenzähler

Geschwindigkeitsregelungen
- -Mechanischer Tänzer
- -Ultraschalltänzer

Weitere Optionen und Zubehör:
- -Parameterspeicher
- -Zugspannungsoptimierung
- -Schneideinrichtung
- -Automatischer Wechsel der Wickelstellen
- -Ultraschalltänzer

www.Wicklerwelt.de www.Wicklerwelt.de www.Wicklerwelt.de www.Wicklerwelt.de

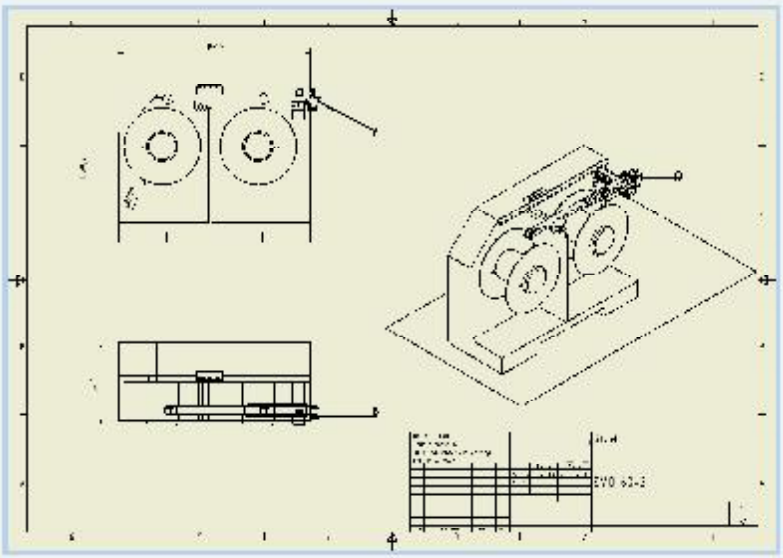

Technisch Daten der Optionen:

Verlegung:

Wahlweise
- ohne
- Rollring
- Servo

Profilführung:

Führung bis zum Auflagepunkt
Anhebeeinheit zum kontaklosen Führen über der aktuellen Auflagefläche
Führungsbreite max. 35 mm

Spulenaufnahmen:

Universell über 80 mm Welle
Kartonspulenaufnahme
Klapphaspeln für freies Wickeln

WicklerWelt.de
Hauptstrasse 126
98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847/527362
Fax 036847/527363
Email: Info@Wicklerwelt.de
www.Wicklerwelt.de

Schneiden:

Von oben pneumatisch betriebenes Messer

Wechseleinheit:

Pneumatisch angetrieben mit elektrisch verstellbaren Positionen

Tänzer:

Wahlweise
- ohne
- Ultraschall freistehend
- angebaut
- mechanisch angebaut

Bedienung:

Bedienpult schwenkbar an der Maschine.
In Abhängigkeit der Ausbaustufe über Taster oder Touch-Panel.

Zugspannungsregelung:

Einstellbar über Auflagegewicht.

Steuerungstechnik:

Je nach Ausbaustufe über konventionelle Steuerung bis hin zur Siemens S7 Steuerung.

Technische Daten:

Spulendurchmesser	max.	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Verlegebreite	von 0 bis	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Kerndurchmesser	min.	50 mm			
Verlegeschritt		35 mm			
Wickelgeschwindigkeit (standard)		von 0 bis 40 m/min.			
Gewschwindigkeitregelung		Berührungslos über Ultraschalltänzer			

*gehört nicht zum Lieferumfang