



Hauptstrasse 126
98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847/527362
Fax 036847/527363
Email: Info@Wicklerwelt.de.de
www.iWicklerwelt.de

RA15 mini

RaupenAbzug

Beschreibung:

Die Anlage ist universell konfigurierbar und eignet sich als Abzugseinheit für Profile ebenso wie für Schläuche. Sie ist über Lack gegen Korrosion geschützt.

Die Bänder sind so ausgelegt, dass man sie mit den unterschiedlichsten Beschichtungen erhalten kann.

Anbauten und Varianten:

Ausführung mit:

- mit / ohne Untergestell
- Links-/ Rechtsausführung

Art der Bandabtriebe:

- geregelter Ansynchronantrieb

Arten der Materiallängenmessung:

- Längenmessung über Mitlaufrolle auf dem Band

Geschwindigkeitsregelungen:

- Potentiometer
- Leitwert

Weitere Optionen und Zubehör:

- PN-Oberbandanhebung

Er ist klein

Grundfläche von nur 0,27 * 0,27 m².

Er ist schnell

Abzugsgeschwindigkeit bis 80 m/min.

Er ist flexibel

An bzw. mit jeder Baugruppe kombinierbar.

Er ist modular


erweiterbar mit den verschiedensten Baugruppen.

Er ist handlich

Mit Untergestell fahrbar auf Rollen.

Er ist genau

Je nach Ausführung sind alle Antriebe AC-Servoantriebe und arbeiten mit Werkzeugmaschinen Genauigkeit.

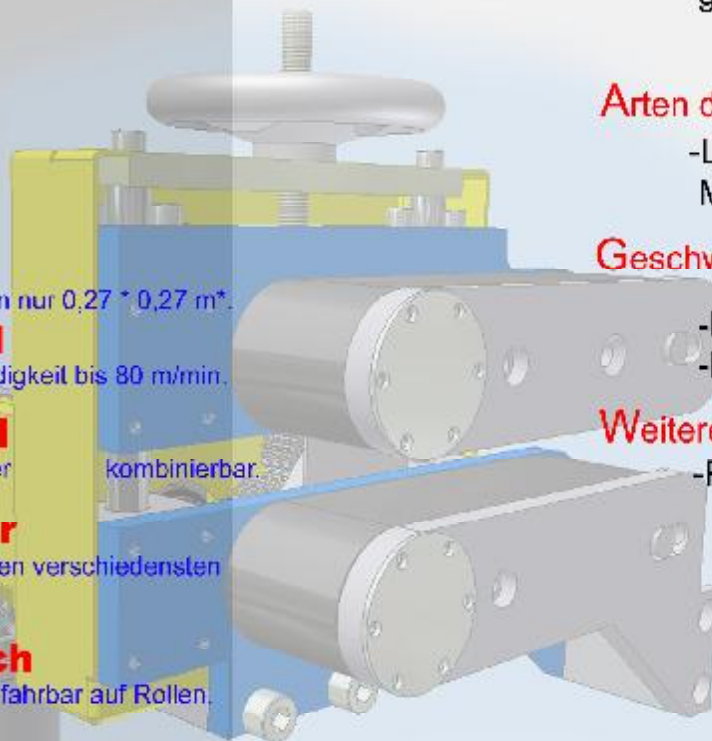

Technisch Daten der Optionen:

Antriebe:
Wahlweise

- Asynchron

Profillführung:

Führung über Einlaufrollen

Bandausführung:

Zahnriemenführung der Bänder an der Unterseite.

Beschichtung mit 5 mm o. 10 mm PU oder nach Kundenwunsch

Schneiden:*

Von oben über pneumatisch betriebenes Messer

Oberband:

wahlweise

manuell vestellbar.

Pneumatisch angetrieben.

Geschwindigkeitsregelung:

Wahlweise

- Poti

- Sollwert

- Drehmoment


Bedienung:

Bedienpult an der Maschine.

In Abhängigkeit der Ausbaustufe über Taster oder Touch-Panel.

Steuerungstechnik:

Je nach Ausbaustufe über konventionelle Steuerung bis hin zur Siemens S7 Steuerung.

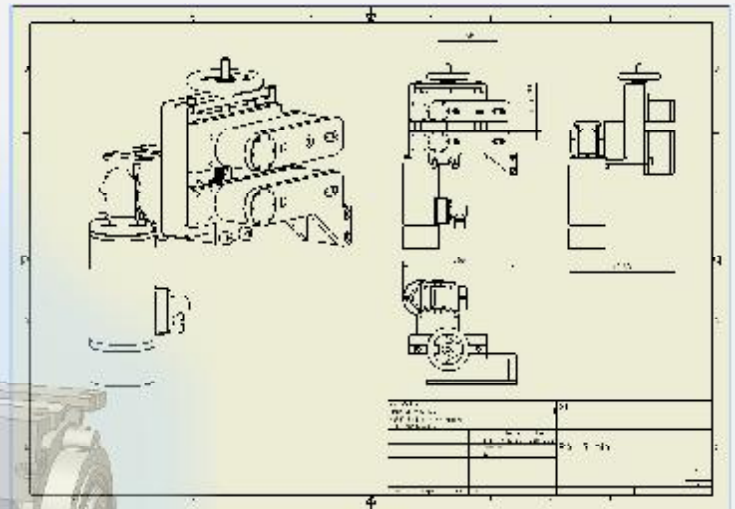

Hauptstrasse 126
98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847/527362
Fax 036847/527363
Email: Info@Wicklerwelt.de
www.Wicklerwelt.de

Technische Daten:

Abzugslänge	150 mm
Bandbreite	max. 50 mm
Bandöffnung	max. 35 mm
Abzugskraft	600 N
Wickelgeschwindigkeit (standard)	von 0 bis 30 m/min.
Gewschwindigkeitregelung	Poti